


Schemat montażowy węzła wodociągowego

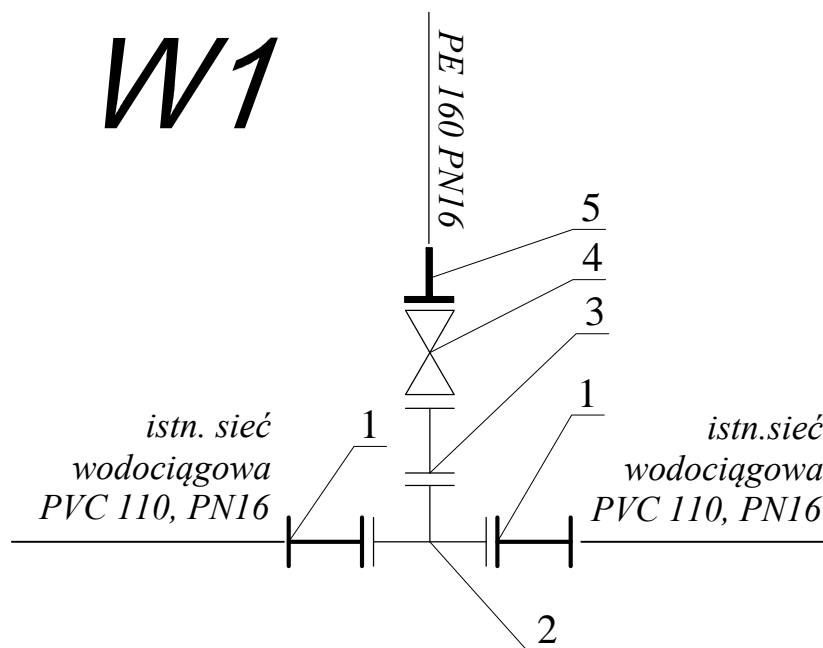

Wykaz kształtek

1. Kołnierz do rur PVC z kielichem wciskowym DN100, PN16 typ HAWLE (nr kat. 0400)
2. Trójnik kołnierzowy DN100 PN16 typ HAWLE (nr kat. 0510)
3. Zwężka dwukołnierzowa DN150/DN100 typ HAWLE (nr kat. 0540)
4. Zasuwa klinowa miękkouszczelniona DN 150 PN16 typ HAWLE (nr kat. 4000E1)
5. Tuleja kołnierzowa PE160 PN16 z luźnym kołnierzem stalowym DN150

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej.

 PROSECO		Inwestor: OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. al. 600-lecia 8 24-300 Opole Lubelskie	
Inwestycja: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAJĄCZKÓW			
Nazwa rysunku: SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA			
<i>Funkcja</i>	<i>Imię, nazwisko, upr.</i>	<i>Podpis</i>	Faza: PBW
Projektował	mgr inż. Łukasz Machałek upr. LUB/0091/PWBS/16		Data: 03.2018r
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Cymińska upr. LUB/0050/POOS/08		Skala: -
Opracował	mgr inż. Kamil Wałęga		Nr rys: 3